


Schutzdachausführung

Bauform -
 Baugrösse 56-315
 Ausführung Tiefziehblech

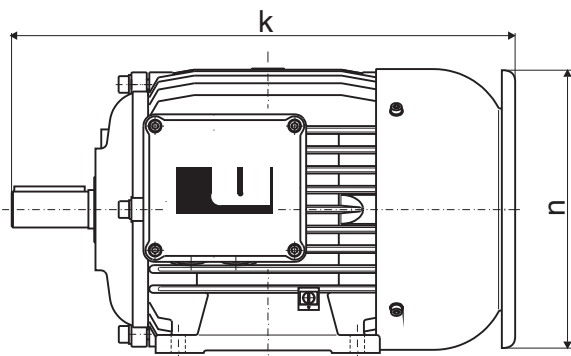

Ex-Motoren für Vertikale Aufstellung mit Wellenende unten (z.B. Bauform V1) müssen mit einem Schutzdach versehen sein.
 Kürzere Ausführung bei nicht-Ex-Motoren im Bedarfsfall möglich

Bildliche Darstellung unverbindlich
 Änderungen vorbehalten


Baugröße	n	Pol.	k
56	110	2-8	208
63	122.5	2-8	231.5
71	137.5	2-8	268
80	155.5	2-8	300
90S	175.5	2-8	327
90 L	175.5	2-8	352
100 L	193.5	2-8	397
112 M	218	2-8	415

Baugröße	n	Pol.	k
132 S	257	2-8	478
132 M	257	2-8	516
160 M	310	2-8	624.5
160 L	310	2-8	668.5
180 M	348	2-8	690
180 L	348	2-8	728
200 L	385	2-8	787
225 S	433	2-4-8	793.5 823.5

Baugröße	n	Pol.	k
225 M	433	2-4-8	818.5 848.5
250 M	480	2-8	930
280 S	547	2-8	1011
280 M	547	2-8	1062
315 S	547	2-4-8	1097 1127
315 M	547	2-4-8	1148 1178

Fremdlüfter-Anbaumasse

Bauform B14
 Baugrösse 56-90
 Ausführung Al-Druckguss

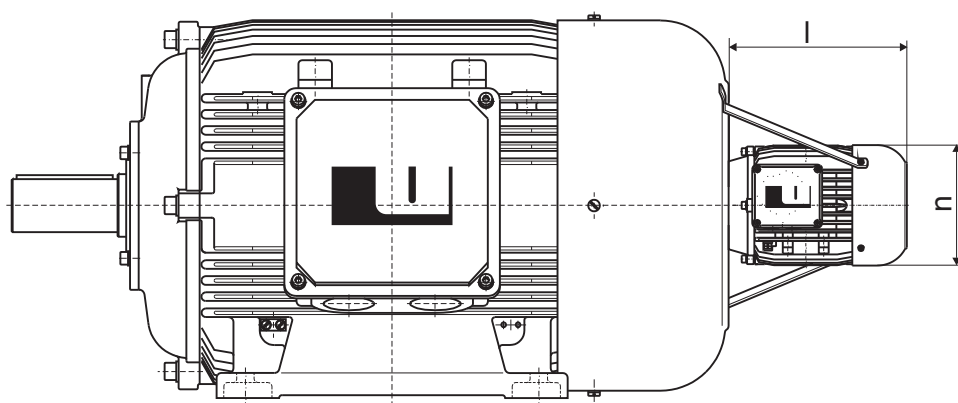

Weitere Abmessungen siehe Massblatt Drehstrom-Normmotoren Bauform B14

Baugröße	n	l
56	110.5	169
63	123	189.5
71	138	214
80	156	236
90S	176	253
90 L	176	278

KSchmstbl-3-2018.cdr



Leumann & Uhlmann AG

CH-4132 Muttenz
 Hofackerstr.10

Tel. 061 467 98 98
 Internet: www.leumann.ch

Fax 061 467 98 99
 E-Mail: info@leumann.ch